


TABLA DE RESISTENCIA A LA RUPTURA Y PESOS DE LOS CABLES MÁS USUALES

GALVANIZADO NEGRO	TONINA		BARRACUDA		ANGULA		MERLUZA		ELEFANTE	
CLASIFICACION	COBRA		BOA		SUPERFLEX		CASCABEL		19 X 7	
ALMA	FIBRA		ACERO		FIBRA		ACERO		FIBRA Y ACERO	
DIAMETRO	RESIST. TONS.	PESO KG/ML	RESIST. TONS.	PESO KG/ML	RESIST. TONS.	PESO KG/ML	RESIST. TONS.	PESO KG/ML	RESIST. TONS.	PESO KG/ML
1/8"										
3/16"										
1/4"	2.7	0.16	3.1	0.18	2.7	0.16	3.1	0.18		
5/16"	4.3	0.24	4.8	0.27	4.3	0.24	4.8	0.27	4.37	0.31
3/8"	6.1	0.36	6.9	0.39	6.1	0.36	6.9	0.39	6.25	0.40
7/16"	8.3	0.48	9.2	0.52	8.3	0.48	9.2	0.52	8.46	0.55
1/2"	10.7	0.63	12.1	0.68	10.7	0.63	12.1	0.68	9.80	0.67
9/16"	13.5	0.79	15.2	0.88	13.5	0.79	15.2	0.88	12.30	0.86
5/8"	16.6	0.98	18.7	1.07	16.6	0.98	18.7	1.07	15.20	1.06
3/4"	23.8	1.41	26.7	1.55	23.8	1.41	26.7	1.55	21.80	1.52
7/8"	32.1	1.92	36.1	2.11	32.1	1.92	36.1	2.11	29.50	2.07
1"	41.7	2.50	46.9	2.75	41.7	2.50	46.9	2.75	38.30	2.71
1-1/8"	52.4	3.17	59.0	3.48	52.4	3.17	59.0	3.48	48.20	3.42
1-1/4"	64.5	3.91	72.5	4.30	64.5	3.91	72.5	4.30	59.10	4.23
1-3/8"	77.6	4.73	87.1	5.21	77.6	4.73	87.1	5.21	71.10	5.10
1-1/2"	91.6	5.63	103.0	6.19	91.6	5.63	103.0	6.19	84.20	6.07
1-5/8"	107.0	6.61	120.0	7.26	107.0	6.61	120.0	7.26		
1-3/4"	124.0	7.66	139.0	8.44	124.0	7.66	139.0	8.44		
1-7/8"	142.0	8.80	158.0	9.67	142.0	8.80	158.0	9.67		
2"	160.0	10.00	180.0	11.00	160.0	10.00	180.0	11.00		
DIAMETRO POLEAS Y TAMBORES	*30 6X19 SEALE *25 6X19 FILLER		*30 6X19 SEALE *25 6X19 FILLER		*18		*18		*34	

*Nota: Diámetro mínimo recomendado de poleas por número de veces el diámetro del cable


TORCIDO DE LOS CABLES DE ACERO

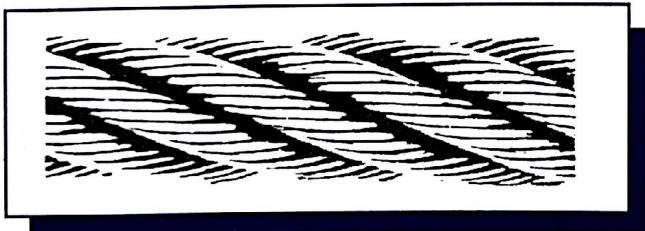


Regular Derecho



Regular Izquierdo

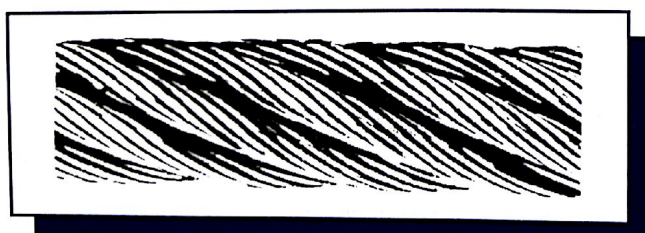

Lang Derecho

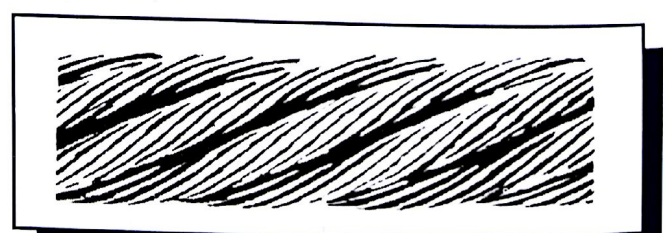

Lang Izquierdo